


Vynikající kvalita Kultivace pro budoucnost

Inovativní řada kultivátorů pro přípravu seťového lože, které zaručují vynikající vyrovnaní a zhutnění půdy

dal-bo.com

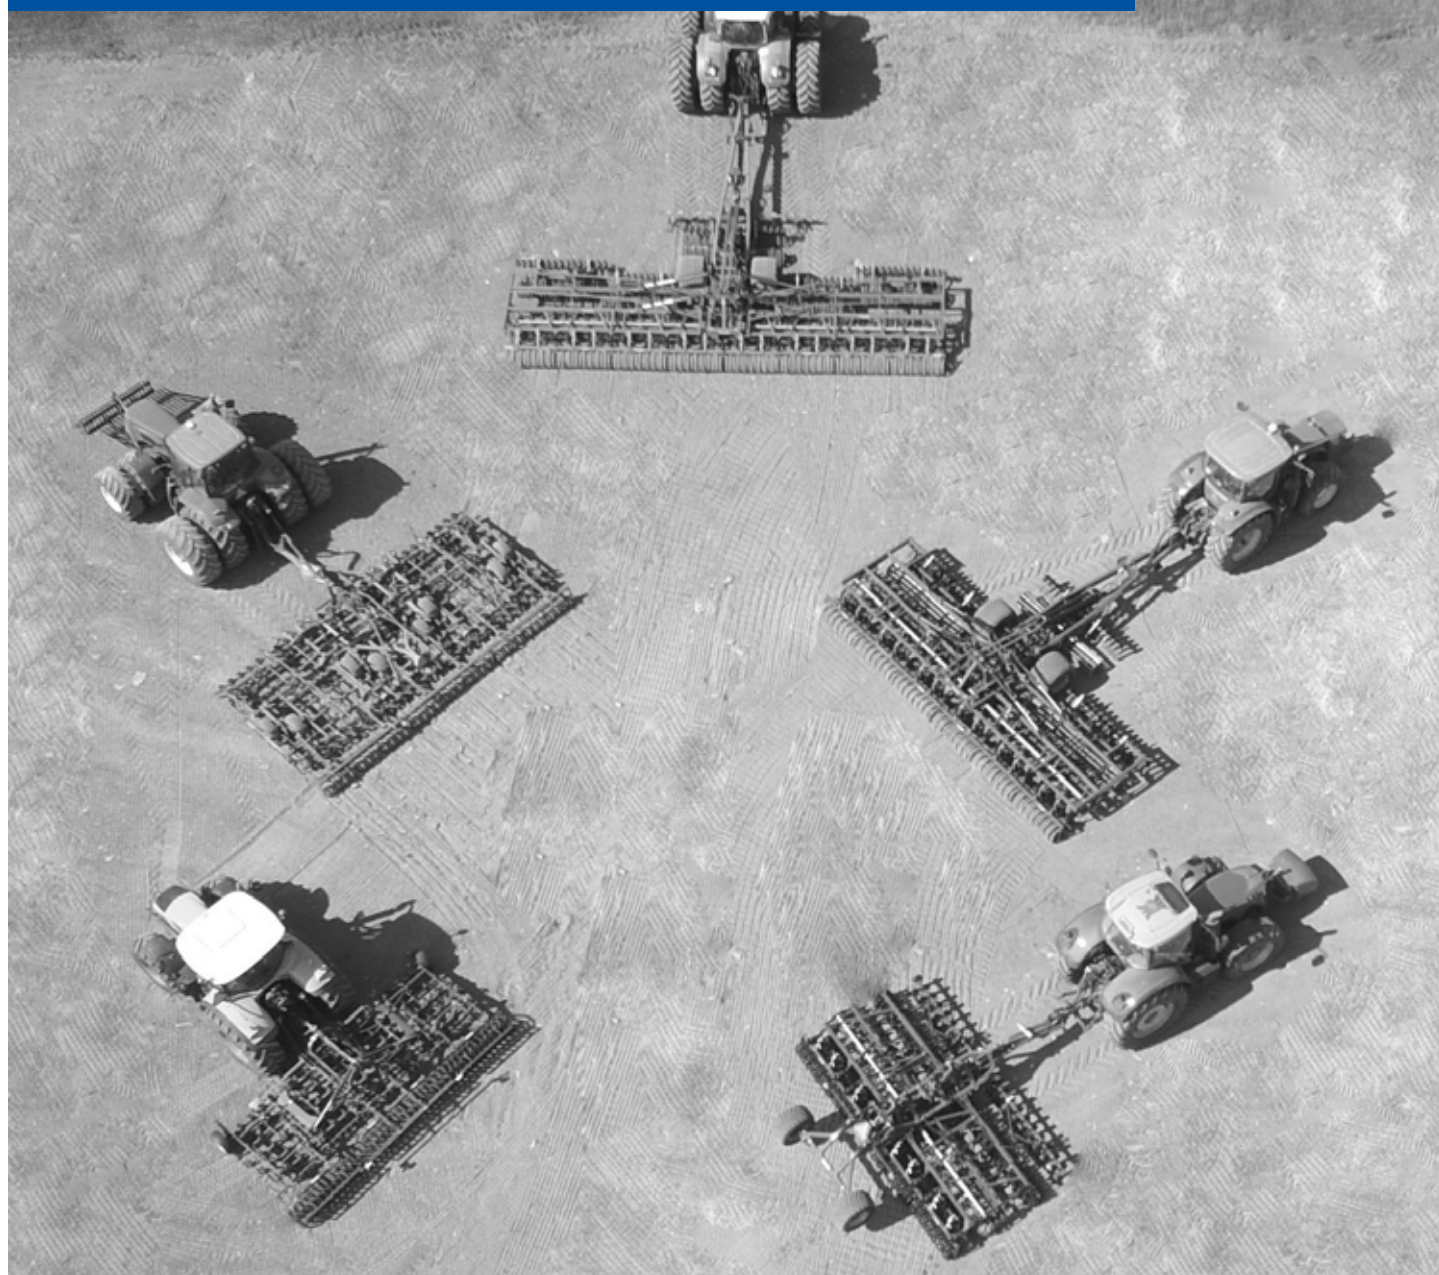

BRÁNY PRO PŘEDSEŤOVOU PŘÍPRAVU PŮDY

Rollomaximum

Rollomaximum XL

CultiLift

CultiTrail


CultiMax





Pomáháme farmářům při zvyšování jejich výnosů již od roku 1948

Ve firmě Dal-Bo se pro dosažení vynikající kvality ve výrobě zemědělských strojů spojují zručnost, vynalézavost a desítky let zkušeností. Od roku 1948 dodáváme zemědělcům po celém světě nejlepší možné nářadí pro přípravu půdy.

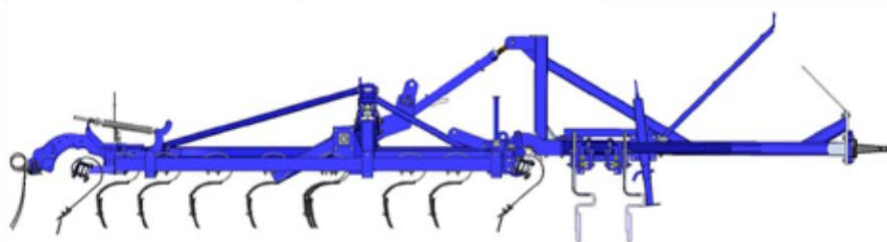

Vynikající kvalita
Kultivace pro budoucnost

Dal-Bo

Inovativní způsob předset'ové přípravy půdy z Dánska

Firma Dal-Bo A/S byla založena v roce 1948. Firma se specializuje na vývoj a výrobu zemědělského nářadí vysoké kvality. Stěžejní oblastí odbornosti firmy Dal-Bo jsou polní válce, čímž se Dal-Bo zařazuje mezi největší a nejuznávanější značky v Evropě. Firmu lze považovat za průkopníka v oblasti pčhovacích válců a diskových bran, které jsou dokonalým způsobem doplněny bránami pro předset'ovou přípravu půdy, jež završují sortiment výroby. Díky více než 60 letům zkušeností v oboru si hodlá firma Dal-Bo udržet přední místo v technologii konstrukce, a tak reagovat na potřeby současného zemědělství v oblasti účinných a spolehlivých strojů. Držíme krok s požadavky trhu a poskytujeme oproti dodavatelům velkých celků alternativu orientovanou na trh, neboť flexibilní výroba a krátké dodací lhůty jsou naše nejvyšší priority. Výrobky firmy Dal-Bo jsou prodávány speciálně vyškolenými prodejci a importéry ve většině evropských zemí a na vybraných zámořských trzích. Tato profesionální síť poskytuje místní servisní služby a poradenství v bezprostřední blízkosti k zákazníkům.



Seťová lože s různými hloubkami v závislosti na různých druzích plodin

Kultivátory pro předseťovou přípravu půdy firmy Dal-Bo jsou schopny precizně zvládnout všechny tyto podmínky.



Bez ohledu na typ použitého kultivátoru pro přípravu seťového lože existují základní faktory, které musí být přítomny pro zajištění dobrého vzcházení plodin. Kromě vlhkosti může všechny ostatní faktory ovlivnit zemědělec – dobře strukturované seťové lože umožňující přístup vzduchu k plodinám, rovněž důležité živné látky, které je třeba dodat rostlinám, a samozřejmě struktura půdy, která má zcela zásadní význam pro umožnění neomezovaného zakořeňování. Dobře strukturované seťové lože je potřebné pro všechny druhy setých plodin, jedinou obměnou je hloubka seťového lože. Čím je velikost osiva větší, tím musí být seťové lože hlubší. Všechny plodiny nejlépe klíčí a vzcházejí v seťovém loži, které má určitý stupeň utužení pod úrovní osiva, avšak drobnou půdu okolo osiva.



Pro všechny druhy a velikosti osiva je důležité zachovat neměnnou hloubku seťového lože, neboť nerovnoměrné seťové lože je příčinou různé hloubky výsevu a nerovnoměrného klíčení. Malé osivo umístěné pod správnou úrovní použije mnoho své energie při vzcházení, což má následně nepříznivý vliv na výnos.

Dva pojmy, které zní velmi podobně a mají velmi odlišný vliv na vzcházení rostlin – utužení a zhutnění. Utužení je žádaný efekt dosažený válcováním před a/nebo po výsevu osiva. Zhutnění je výsledkem provádění operací na poli za vlhkých podmínek nevhodným kolovým nářadím.

Rollomaximum 6,20 m + 7,50 m

Kultivátor pro přípravu přesného set'ového lože

Rollomaximum je kultivátor pro přípravu přesného set'ového lože s integrovanými čelními a zadními válci, které jsou vyvinuty pro splnění požadavků na růst za účelem dosažení lepšího vzcházení plodin. Součástí kultivátoru Rollomaximum jsou válce a kultivační radličky, které ve spojení s přesným nastavením hloubky ve většině případů umožňují připravit set'ové lože jedním přejezdem. To znamená, že kultivátor Rollomaximum dosahuje velmi vysokou výkonnost, aniž by se snížila kvalita práce. Přestavení pro přepravu a přestavení z přepravní polohy se provádí hydraulicky při zastaveném stroji.



Standardní a volitelná výbava

Standardní výbava:

- Hydraulicky ovládaný paralelně zavěšený odpružený smyk Crackerboard
- Hydraulické rozložení hmotnosti
- Hydraulicky ovládané válce Crosskill \varnothing 53/48 cm
- 4řadá bránová sekce



Rollomaximum je velmi kompaktní a snadno ovladatelný kultivátor na vymezených pozemcích. Je vybaven přepravními koly dimenzovanými pro těžký provoz a v přepravní poloze má pod rámem velkou vzdálenost o země.



Přední válec Crosskill je nahrazen pýchovacím válcem Boogie U. Jedná se o pevný pýchovací válec a poskytuje větší oporu v lehkých půdách.




Jako alternativa standardního válce z lisované oceli vzadu lze kultivátor Rollomaximum vybavit prutovým válcem nebo lehčím válcem Crosskill, jak je znázorněno na obrázku.




Rollomaximum 620 a 750 jsou kultivátory se 2 sekcemi, které se hydraulicky skládají z pracovní polohy na přepravní šířku 3 m.

Standardní výbava:

- Odpružená zadní rovnací lišta
- Válec Crosskill \varnothing 50/45 cm vzadu
- Přepravní šířka: 3 m
- Osvětlení pro jízdu

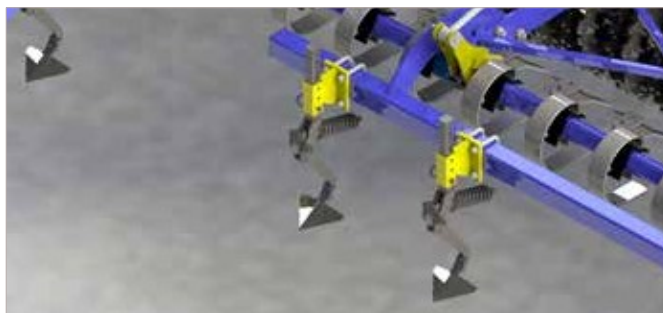

Jako volitelná výbava se dodávají kypriče stop.

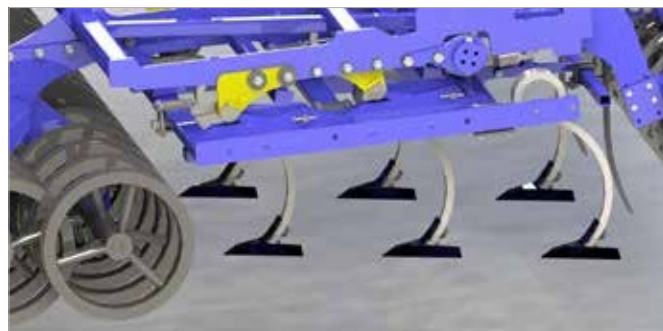

3řadá bránová sekce je pro zoraná pole náhradou za originální čtyřřadovou sekci. Tato sekce je vybavena křídlovými radličkami pro těžký provoz se čtyřhranným držákem 25 mm. Díky rozteči radliček 260 mm a vzdálenosti 475 mm mezi každou řadou je umožněn průchod velkého množství půdy strniště.



Standardně se v přední části kultivátoru dodává hydraulicky ovládaný smyk Crackerboard.



Rozeřná kola 520/50-17 lze na přání vybavit buď pneumatickými, nebo hydraulickými brzdami.

“Splňuje všechny požadavky.....”

Názor zákazníka:



Farma Maces v obci Rickling Green na hranicích hrabství Essex a Hertfordshire je farma o rozloze 2 700 akrů (1 100 ha), kde je převážně slínavitá půda obvyklá v lokalitě Hanslope. Pěstuje se zde především pšenice, řepka olejka, cukrová řepa v kombinaci s hrachem a jarním ječmenem. Vlastník farmy pan Graham Willoughby věnuje velkou pozornost detailům a ví, že časový plán je stejně důležitý jako využití potenciálu půdy na maximum. Zatímco podzimní práce začínají přejezdem strojem Simba SL (secím strojem pro setí řepky), příprava pro jarní výsev cukrové řepy a hrachu se přímo zahájí kombinací a výsledkem jsou kvalitně zorané pole o rozloze 500 akrů (200 ha). Po přezimování je úkolem vytvořit seťové lože pro cukrovou řepu a hrách - dříve se používal pro tento účel pouze stroj Triple K, ale pan Graham Willoughby věděl, že to nebyla dostatečně dobrá příprava pole. Rozhlížel se po dostupných řešeních a na jaře roku 2014 uspořádal předváděcí akci kultivátoru Rollomaximum 6,3 m firmy Dal-Bo. “Z mého pohledu splnil kultivátor Rollomaximum všechny požadavky,” komentoval práci stroje pan Graham Willoughby – “Jsem přesvědčen, že v budoucnosti poskytneme cukrové řepě a hrachu nejlepší možné výchozí podmínky.”

- Graham Willoughby





Technické údaje:

Typ	6,2 m	7,5 m
Min. požadovaný výkon	175 k	225 k
Převážná šířka	3 m	3 m
Převážná výška	4 m	4 m
Hmotnost s válci Crosskill	6 970 kg	7 745 kg
Kola	520/50-17	520/50-17

Rollomaximum XL 9,30 m + 12,40 m

Kultivátor pro přípravu přesného set'ového lože

Rollomaximum XL je kultivátor pro přípravu přesného set'ového lože s integrovanými čelními a zadními válci, které jsou vyvinuty pro splnění požadavků na růst za účelem dosažení lepšího vzházení plodin. Součástí kultivátoru Rollomaximum XL jsou válce a kultivační radličky, které ve spojení s přesným nastavením hloubky ve většině případů umožňují připravit set'ové lože jedním přejezdem. To znamená, že kultivátor Rollomaximum XL dosahuje velmi vysoké výkonnosti, aniž by se snížila kvalita práce. Přestavení pro přepravu a přestavení z přepravní polohy se provádí hydraulicky při zastaveném stroji.



Pro přepravu se nejdříve zvednou boční sekce.



... Boční sekce jsou nesložené.



... Po úplném rozložení se stroj spustí na zem.



... Stroj opět složený na přepravní šířku 3 m.

Standardní a volitelná výbava

Standardní výbava:

- Hydraulicky ovládaný paralelně zavěšený odpružený smyk Crackerboard (9,30 a 12,40)
- Hydraulické rozložení hmotnosti
- Hydraulicky ovládané válce Crosskill \varnothing 53/48 cm
- 4řadá bránová sekce
- Odpružená zadní rovnací lišta



Každá ze čtyř bránových sekcí šířky 1,55 m kultivátoru Rollomaximum XL je zvětšena do paralelogramu a má 4 řady radliček. Díky rozteči radliček 80 mm a vzdálenosti 300 mm mezi každou řadou je umožněn snadný průchod půdy a rostlinných zbytků. Tím se zaručí stejná pracovní hloubka a současně se dosáhne vynikajícího sledování profilu terénu po celém pracovním záběru stroje.

Standardní výbava:

- Válec Crosskill \varnothing 50/45 cm vzadu
- Hydraulické brzdy (9,30 a 12,40)
- Převážná šířka: 3 m
- Hydraulická podpěra (9,30 a 12,40)
- Osvětlení pro jízdu



Jako alternativa standardního litého válce v přední části stroje lze kultivátor vybavit válcem průměru 500 mm s profilem dvojitého U. To nepřispívá pouze ke snížení hmotnosti, ale dosáhne se větší opory v lehčích půdách.




Hydraulické válce pro těžký provoz přenášejí hmotnost prostřednictvím akumulátorů na boční sekce a zajišťují 100 % rovnoměrný tlak v celém pracovním záběru.

Rollomaximum XL




Rollomaximum je velmi kompaktní a snadno ovladatelný kultivátor pro práci na vymezených pozemcích. Je vybaven přepravními koly dimenzovanými pro těžký provoz a v přepravní poloze má pod rámem velkou vzdálenost o země.

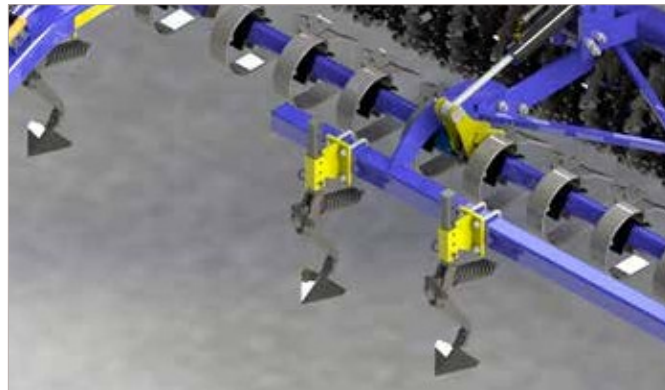

Jako volitelná výbava se dodávají kypřiče stop.



Přední válec Crosskill je nahrazen péčovacím válcem Boogie U. Jedná se o pevný péčovací válec a poskytuje větší oporu v lehčích půdách.

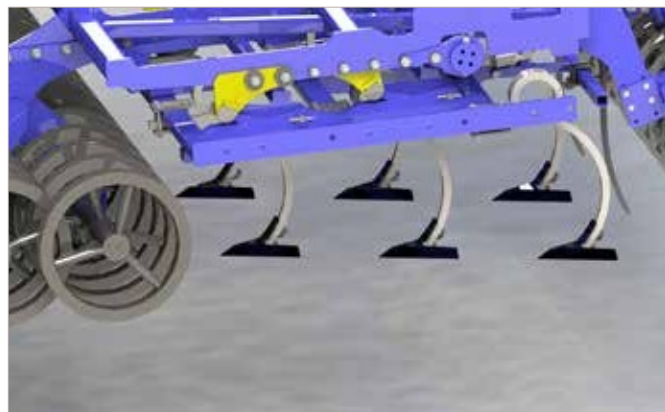

Šřadá bránová sekce je pro zoraná pole náhradou za originální čtyřřadou sekci. Tato sekce je vybavena křídlovými radličkami pro těžký provoz se čtyřhranným držákem 25 mm. Díky rozteči radliček 260 mm a vzdálenosti 475 mm mezi každou řadou je umožněn průchod velkého množství půdy strniště.



Jako alternativa standardního válce z lisované oceli vzadu lze kultivátor Rollomaximum vybavit prutovým válcem nebo lehčím válcem Crosskill, jak je znázorněno na obrázku.



Standardně se v přední části kultivátoru dodává hydraulicky ovládaný smyk Crackerboard.



Rollomaximum 9,30 a 12,40 m jsou kultivátory se 2 sekcemi, které se hydraulicky skládají z pracovní polohy na přepravní šířku 3 m.



Rozměrná kola 710/40-22,5 lze na přání vybavit buď pneumatickými, nebo hydraulickými brzdami.

“Vysoká výkonnost ve velkém měřítku.....”

Názor zákazníka:



Neexistuje žádný lepší příklad hospodářství s rostlinnou výrobou ve velkém měřítku, než lze nalézt v lokalitě Blankney Estate North v blízkosti města Sleaford v hrabství Lincolnshire. Obdělávaná plocha má rozlohu přibližně 15 000 akrů (6 100 ha) převážně mělkého vápencového vřesoviště přibližně se 70 % zorané půdy a zbytkem připraveným bez obracení zeminy. Zatímco kombinovatelné plodiny (ozimá pšenice a jarní sladovnický ječmen) zabírají velkou část pozemků, jsou zde také jiné plodiny, mezi něž patří tráva a vojtěška pro sušení, cukrová řepa, zelený hrášek, mák, řepka olejka, jarní fazole a plocha ponechaná pro zeleninu. Když vlastník farmy pan Andrew Hayden hodlal vyměnit stárnoucí kultivátor pro přípravu seťového lože za stroj, který by bylo možné nejen vybavit 2 18řádkovými secími stroji řepy, ale bylo jej možno využít s jeho traktorem Quadtrac o výkonu 550 k, rozhodl se zakoupit kultivátor Rollomaximum 12 m firmy Dal-Bo. Pan Andrew Hayden komentoval zakoupení: “Díky kultivátoru Rollomaximum jsem dosáhl velmi dobré kvality seťového lože pro naši cukrovou řepu, hrách a mák, kultivátor se velmi snadno ovládá a dobře se hodí pro náš traktor Quadtrac. Stroj s takovými rozměry, který se skládá pro přepravu na šířku 3 m, je pro nás velmi důležitý a jsme rádi, že jsme si jej vybrali.”

- Andrew Hayden



Technické údaje:

Typ	9,3 m	12,4 m
Min. požadovaný výkon	275 k	350 k
Převravní šířka	3 m	3 m
Převravní výška	4 m	4 m
Hmotnost s válci Crosskill	10 470 kg	12 970 kg
Hmotnost s prutovými válci	8 600 kg	10 370 kg
Kola	710/40-22,5	710/40-22,5

CultiLift 3,00 m – 8,00 m

Vysoce výkonný nesený kultivátor pro předset'ovou přípravu půdy

CultiLift je vysoce výkonný nesený kultivátor pro předset'ovou přípravu půdy se 4 řadami radliček (45x10 mm). Díky rozteči radliček 8 cm je zaručeno kvalitní rovnoměrné zpracování půdy v celém pracovním záběru. Pracovní hloubka kultivátoru je ovládána vzadu připojeným válcem. Stroj se standardně dodává s válcem průměru 40 cm, lze však si objednat jiná provedení. To zaručuje rovnoměrné rozložení hmotnosti v celém pracovním záběru.



Standardní a volitelná výbava

Standardní výbava:

- Rám pro těžký provoz
- 4řadý stroj s radličkami 45x10 mm
- Prutový válec 400 mm
- Odpružená rovnací lišta



Podpěrná kola jsou velmi účinná při udržování rovnoměrné pracovní hloubky v celém pracovním záběru. Tato kola jsou standardní výbavou na kultivátoru 8,0 m a volitelná výbava pro provedení 6,0 m.

Standardní výbava:

- Rozteč radliček 8 cm
- Převodní šířka: 3 m
- ****Podpěrné kolo jako standardní výbava (CultiLift 800)**



Jako alternativa standardního prutového válce lze kultivátor CultiLift vybavit válcem Crosskill z lisované oceli, který zajišťuje nejen ovládání hloubky, ale přispívá také ke kvalitě zpracování setového lůžka. Stroj je možné také vybavit rovnací lištou před zadním válcem.



Kultivátor CultiLift je standardně vybaven 4 řadami zakřivených radliček, které mají agresivnější působení na půdu. Alternativně lze objednat rovné radličky, jež mají méně agresivní účinek a lépe zachovávají hloubku.



Další volitelnou výbavou pro kultivátor CultiLift jsou zadní kruhy průměru 600 mm s profilem T.



Jako volitelná výbava kultivátoru CultiLift se dodává hydraulicky ovládaný přední smyk Crackerboard. Ten zaručuje nejen kvalitní vyrovnání, ale také rozrušuje povrch pro zvýšení účinnosti následných radliček.



Volitelnou výbavou pro montáž mezi radličky a zadní válec jsou následné brány. Tyto brány vyrovnají stopy po radličkách předtím, než zadní válec dokončí přípravu setového lože.

“Kvalitní doplněk strojů podniku služeb.....”

Názor zákazníka:



Farma a podnik služeb G A Liddle & Son leží v blízkosti města Selby v hrabství Yorkshire. Cukrová řepa je velkou částí jejich obchodních aktivit a navzdory ztrátě továrny York stále sklízí více než 3 000 akrů (1 215 ha) řepy pomocí 2 6řádkových strojů Vervaet. Mezi jejich aktivity však nepatří jen sklizeň, ale provádějí také předseťovou přípravu půdy a osévají značnou výměru půdy cukrovou řepou. Práci provádějí jak na svých pozemcích, tak zajišťují i smluvní služby. Když se začali rozhlížet po novém kultivátoru pro předseťovou přípravu půdy, požadovali kvalitně konstruovaný stroj vybavený velkým počtem radliček, který by byl vhodný pro připojení k jejich traktorům JD s výkonem 200 k. Jejich prodejce - společnost Ripon Farm Services - jim nabídla kultivátor CultiLift 6 m firmy Dal-Bo se zadním válcem a 75 radličkami. Pan Geoff Liddle znal pana Steve Atkina, prodejního manažera firmy Dal-Bo UK, mnoho let a byl přesvědčen, že pro tento stroj bude zajištěna nejlepší možná podpora. Po několika sezónách provozu kultivátoru s pracovním záběrem 6 m se pan Geoff Liddle vyjádřil následovně: “Jsme velmi spokojeni s prací kultivátoru CultiLift a jsme schopni provádět setí řepy přímo za tímto strojem. Kultivátor byl také používán pro zpracování půdy na jaře pro jarní obiloviny. Má dostatečnou hmotnost, aby zůstal stát na požadovaném místě a nezvednul se při zvětšení hloubky. Jsem si jist, že pokud budeme potřebovat zakoupit kvalitní sadu válců, objednáme je u firmy Dal-Bo” (V době po tomto rozhovoru byly zákazníkovi dodány válce Dal-Bo 12,3 m).

- Geoff Liddle a Graham Liddle





Technické údaje:

Pracovní záběr	3 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Požadovaný výkon	90 k	120 k	150 k	160 k	200 k
Počet radliček	37	63	75	87	100
Hmotnost	1 210 kg	2 225 kg	2 500 kg	2 775 kg	2 975 kg
Přepravní šířka	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m

CultiTrail 5,00 + 6,00 m

Vysoce výkonný tažený kultivátor pro předset'ovou přípravu půdy

CultiTrail je vysoce výkonný tažený kultivátor pro předset'ovou přípravu půdy, účinný stroj s velkou kapacitou. Kultivátor CultiTrail je vybaven 5 řadami radliček s velkým prostorem mezi každou řadou, což zaručuje neomezený tok materiálu a minimální nebezpečí ucpávání materiálem. Podvozek je konstruován tak, aby umístění radliček bylo možné provést optimálním způsobem pro zajištění dokonalého uspořádání radliček, kdy nejmenší vzdálenost mezi radličkami je 40 cm. Tažená konstrukce umožňuje to, že kultivátor CultiTrail navzdory jeho velikosti snadno zvládnou i relativně malé traktory. Pracovní hloubka je ovládána pozinkovaným omezovačem zdvihu na 2 středních zvedacích válcích.




Standardní a volitelná výbava

Standardní výbava:

- 5 řad radliček
- Hydraulicky ovládaný přední smyk Crackerboard pro těžký provoz
- Pozinkovaný omezovač zdvihu na 2 středních zvedacích válcích
- Osvětlení pro jízdu



Válec Crosskill průměru 330/300 mm lze upevnit v zadní části kultivátoru. Půda se zpracovává a pracovní hloubka se ovládá velmi přesně. Válec vyrobený z lisované oceli zajišťuje kvalitní zpracování půdy bez nadměrné hmotnosti.

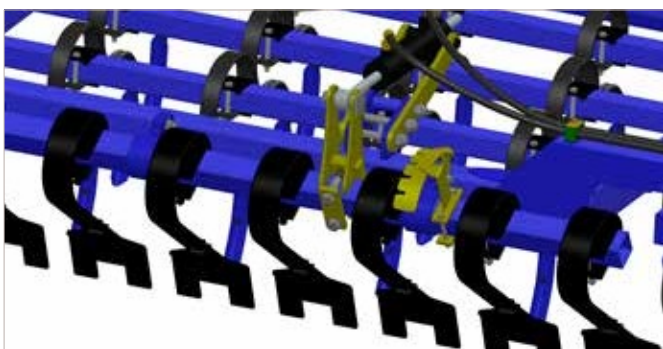


Kultivátor CultiTrail lze v přední části vybavit hydraulicky ovládaným smykem Crackerboard, což umožní pracovníkovi obsluhy seřizovat smyk za jízdy, a tak zajistit dokonalé vyrovnaní pole.

Standardní výbava:

- Radličky: 45 x 10 mm
- 400 mm mezi každou radličkou
- Rozteč radliček 8 cm
- Přepravní šířka: 2,5 m
- 4 kola 300/55-14,5



Navzdory velkému pracovnímu záběru má kultivátor CultiTrail v přepravní poloze šířku pouze 2,5 m. Skládání a rozkládání se ovládá hydraulicky ze sedadla řidiče traktoru, což velmi usnadňuje práci.

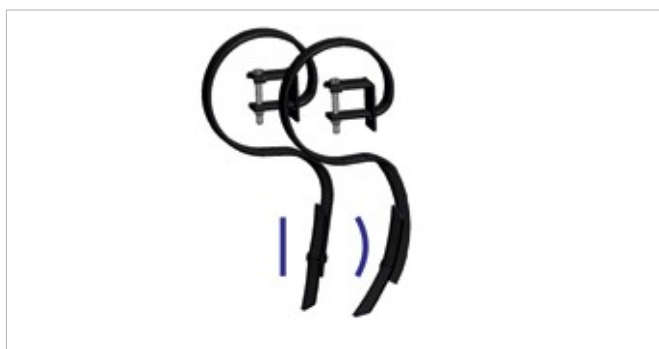

Kultivátor CultiTrail je standardně vybaven 5 řadami zakřivených radliček 45 x 10 mm, které poskytují jedinečnou kvalitu zpracování půdy. Alternativně se dodává 5 řad přímých radliček 45x10 mm. Tyto radličky jsou méně agresivní.

Technické údaje:

Pracovní záběr	5 m	6 m
Požadovaný výkon	100 k	125 k
Počet radliček	63 ks	77 ks
Počet radliček smyku Crackerboard	18 ks	22 ks
Počet zadních bránových hřebů	42 ks	50 ks
Hmotnost	2 300 kg	2 500 kg
Přepravní šířka	2,5 m	2,5 m
Přepravní výška	2,9 m	3,4 m

CultiMax 5,50 m - 10,00 m

Vysoce výkonný tažený brány pro předset'ovou přípravu půdy

CultiMax je 7řadý kultivátor pro předset'ovou přípravu půdy, který dokonale připraví seťové lože pro všechny druhy zpracování půdy, a to především zorané pole před setím kukuřice, obilí, cukrové řepy atd. Pracovní hloubka je ovládána 4 sadami kol podvozku. Kola zaručují přesnou a stabilní práci na poli. Materiál a zemina může při zpracování půdy do hloubky 1 až 10 cm snadno procházet strojem.



Standardní a volitelná výbava

Standardní výbava:

- Rámová konstrukce pro těžký provoz
- 7řadá bránová sekce s hřebíky 45x10 mm
- 4 sady kol podvozku 300/55-14.5 TWIN
- Převážná šířka 3,0 m
- Převážná šířka 10,00 m: 4 m
- Osvětlení pro jízdu



Smyk Crackerboard

Standardní výbava:

- Hydraulicky ovládaný smyk Crackerboard
- Hloubka seřizovaná pomocí speciální distančních vložek na hydraulickém válci
- Plně hydraulicky ovladatelné skládání
- Hydraulické funkce: 3x dvojčinná funkce
- ****POZNÁMKA!** Maximální zatížení nápravy více než 3 000 kg: zohledněte prosím místní zákonné předpisy pro přepravu.



CultiMax 800 s ocelovým válcem Crosskill



Ocelový válec Crosskill



Kola podvozku



Kypřič stop CultiMax



Vzadu namontovaný smyk Crackerboard

“Velká výkonnost pro jarní setí.....”



Názor zákazníka:

Pan John A H Chalmers, který má více než 1 000 akrů (400 ha) jarních plodin na vlastní farmě a navíc téměř 7 000 akrů (2 830 ha) určených pro přípravu seťového lože a setí zeleného hrachu, si je vědom důležitosti mít stroje s velkou výkonností a současně dobrou spolehlivostí. Celková obdělávaná rozloha farmy Mill of Tulliebelton na severu vesnice Bankfoot v blízkosti Perthu překračuje 2 000 akrů (800 Ha) a hospodaří na ní Iain Chalmers a jeho synové Tommy a Iain. Před určitou dobou museli na svých pozemcích intenzivně připravovat půdu pro výsev hrachu a pro prvotní přípravu seťového lože používali velký kultivátor s radličkami, avšak přitom museli překonávat velkou vzdálenost přejezdu na silnici, což bylo poměrně obtížné vzhledem k přepravní šířce. To bylo také hlavním důvodem potřeby výměny jejich stávajícího stroje s radličkami za kultivátor CultiMax 8 m firmy Dal-Bo, který byl dodán firmou Agricar v Perthu, jež také dodala jejich traktory New Holland. Když jejich smluvní partner přestal nabízet výsev hrachu, využili příležitosti a zakoupili si další kultivátor CultiMax 8 m a nyní provozují oba stroje před 2 6metrovými kombinacemi Solitaire, které zvolili jako secí stroje. “Máme dobrý servis pro naše stroje Dal-Bo, tyto stroje nás přesvědčili menší potřebou výkonu traktoru, snadnou obsluhou a větším počtem radliček, které zanechávají za tandemovými koly pro ovládnutí hloubky lépe zpracovanou půdu,” komentoval práci stroje pan Iain Chalmers a pokračoval: “Přepravní šířka 3 m nejen odpovídá zákonným požadavkům, ale usnadňuje práci při přepravě mezi farmami.”

- Iain(Sen), Iain a Tommy Chalmers





Technické údaje:

Pracovní záběr	5,50 m	6,50 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m
Požadovaný výkon	100 k	140 k	170 k	220 k	280 k
Počet radliček (10 x 45 mm, vzdálenost 80 mm)	72 ks	81 ks	100 ks	113 ks	124 ks
Hmotnost	2 850 kg	3 260 kg	3 600 kg	4 000 kg	4 400 kg
Hydraulicky ovládaný smyk Crackerboard vpředu – standardní (počet radliček)	20 ks	23 ks	28 ks	32 ks	36 ks
Přepravní šířka	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m
Přepravní výška	2,65 m	3,15 m	3,90 m	4,40 m	4,40 m
Kola 300/65-12, počet	6 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Volitelná výbava: Hydraulicky ovládaný smyk Crackerboard vzadu (počet radliček/hmotnost)	-	24 ks 400 kg	28 ks 470 kg	32 ks 530 kg	36 ks 600 kg
Těžké zadní brány (počet hřebů/hmotnost)	45 ks 100 kg	52 ks 125 kg	65 ks 150 kg	72 ks 170 kg	81 ks 200 kg
Drobný válec	420 kg	540 kg	670 kg	750 kg	850 kg
Válec Crosskill **	220 kg	260 kg	320 kg	360 kg	420 kg
Prutový válec 400 mm**	400 kg	540 kg	670 kg	750 kg	-
Náhradní kolo	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg

** Nikoli ve spojení se zadními bránami.

**Objednejte si své brány
předem již dnes. Další
informace Vám poskytne
Váš prodejce na stránkách
dal-bo.com.**



MULTOS s.r.o. | K Silu 2263 | 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 32 32 84 | + 420 602 66 81 20
E-mail: info@multos.cz | www. multos.cz

