

# Fransgård

Fransgård

V-9000 GS

V-9000GS

## Technická data:

Navíjecí síla	9 tun
Hmotnost	740 kg
Lano	14 mm / 70 m
Rychlost navíjení v/540rpm.	0,4-0,9 m/sek.
Výška horní kladky	200 cm
Výška spodní kladky	80 cm
Výška vývodového hřídele	57 cm
Velikost štítu	180 cm x 80 cm



Multos s. r. o.

K Sílu 2263, 39301 Pelhřimov

Tel.: +420 565 323 284

Email: info@multos.cz


Web: www.multos.cz

[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

Fransgård Maskinfabrik A/S,  
Fredbjerg, DK-9640 Farsø . Tlf. +4598632122



## Mechanické ovládání

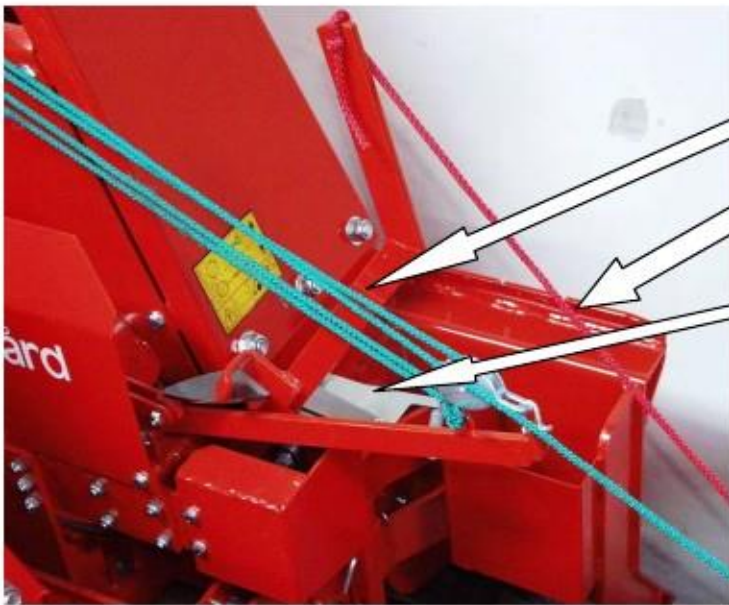

Zelené lanko = navíjení lana

Červené lanko = uvolnění brzdy

Brzdový třmen = k uvolnění západky brzdy

Automatická brzda pomocí brzdového třmenu.



Pásová brzda je aktivní, když se navíjí lano.




Mřížka poskytuje výhled do navíjecího bubnu.



Hnací hřídel se nachází v blízkosti středu navijáku a to zajišťuje nižší opotřebení otočných částí.

Kuželová třecí spojka

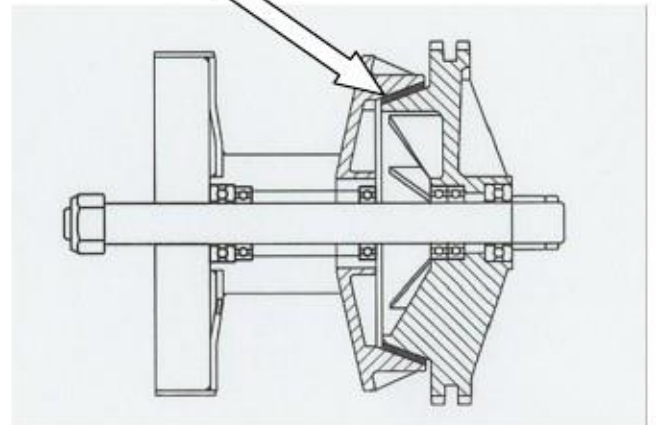

Kuželová třecí spojka umožňuje rychlé, účinné a snadné spojení s minimálním opotřebením.

### Standardní vybavení:

Pásová brzda  
Lanové ovládání  
2 ks odkládacích boxů  
Spodní kladka Tříbodové zapřažení  
Ochranný štít